



Fichier créé le : / /
Fichier modifié le : / /

Numero de l'étiquette : AG03

Cyan	Magenta	Yellow	Black	Découpe	Nombre de couleurs :	Signature de validation :
PMS 1	PMS 2	PMS 3	PMS 4	PMS 5		

Éléments à remplir impérativement pour tous formats existants

Création sur format existant Renouvellement avec modifications

Référence Durand : □ □ □ □ □ □ □ □	N° étiquette de référence : ET □ □ □ □ □ □	Format étiquette Durand : Laize : mm Avance : mm
---------------------------------------	---	--

Éléments à remplir impérativement pour tous nouveaux formats

Création avec nouveau format


Format étiquette créée :
Laize : mm
Avance : mm

CONDITIONNEMENT À CONFIRMER

Matière : Couché PE

Ø MANDRINS : 76 Autre

Nbre. étiquettes/bobine = 500 1000 2000 2500 5000 Triangle T

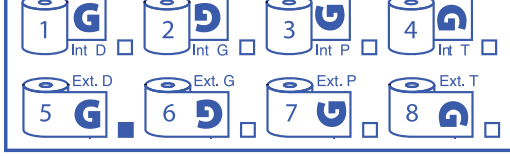

ROADY

HUILE SPÉCIFIQUE TRANSMISSION ÓLEO ESPECÍFICO TRANSMISSÃO 75W80 | API GL-4+

F Fluide universel haut de gamme de grade de viscosité 75W80 pour transmissions mécaniques. Sa formule a été spécialement étudiée pour prévenir l'usure des engrenages et roulements même à basse température. Elle est particulièrement adaptée aux transmissions mécaniques des véhicules européens et asiatiques. Important : ce fluide n'est pas adapté lorsque le niveau de performance API GL-5 est recommandé. H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P101 - En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 - Tenir hors de portée des enfants. P103 - Lire l'étiquette avant utilisation. P273 - Éviter le rejet dans l'environnement. P501 - Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale. EUH208 - Contient Produits de réaction du 4-méthyl-2-pentanol et du pentasulfure de diphosphore, propoxylé, estérifié avec le pentaoxyde de diphosphore et des amines tert-alkyles en C12-C14. Peut produire une réaction allergique.

P Fluido universal topo de gama com grau de viscosidade de 75W80 para transmissões mecânicas. A sua fórmula foi especialmente estudada para evitar o desgaste de engrenagens e rolamentos mesmo em baixas temperaturas. É particularmente adequado para transmissões mecânicas de veículos europeus e asiáticos. Importante: este fluido não é adequado quando o nível de desempenho API GL-5 é recomendado. H412 - Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. P101 - Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102 - Manter fora do alcance das crianças. P103 - Ler o rótulo antes da utilização. P273 - Evitar a libertação para o ambiente. P501 - Eliminar o conteúdo/recipiente num operador de gestão de resíduos licenciado de acordo com a legislação em vigor. EUH208 - Contém Produtos da reação de ácido bis(4-metilpentan-2-il)ditiofosfórico com óxido de propileno, óxido de fósforo, e aminas com cadeias de alquila em C12-C14 (ramificado). Pode provocar uma reação alérgica.

UFI : 8M1N-9XW9-DA06-NM2A
ORFILA : +33 1 45 42 59 59

ROADY 0 800 008 180 Service & appel gratuits
à votre écoute
Lors de votre appel, merci de vous munir de cet emballage.

www.roady.fr

Service Consommateurs ROADY Consumentenendienst: www.roady.fr

Pour plus d'informations contactez:
Serviço de Apoio ao Consumidor: **ROADY**,
Apartado 159 - Sagalhos, 2384-004 Alcanena - Portugal.
www.roady.pt
apoiocconsumidorportugal@masqueltoires.com

DISTRIBUÉ PAR/DISTRIBUÍDO POR
SICA AUTO - 24 RUE AUGUSTE CHABRIÈRES
75015 PARIS - FRANCE/FRANÇA

FABRIQUÉ PAR/FABRICADO POR
DURAND PRODUCTION - +33 3 21 43 57 57



B Pensez au tri. Consultez www.fostplus.be/fr/fr/recycler

P Proceda à separação seletiva das embalagens e coloque-as no respetivo ecoponto.



1L e

EY2185A